




# PH-WS03

**Bezdrátový přijímač pro časové ovládání  
elektrických spotřebičů  
- DO ZÁSUVKY -**

- Časové ovládání elektrických spotřebičů
- Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ39
- Dočasnou změnu stavu je možné provádět neomezeným počtem klíčenek PH-WS10 nebo ovladačů PH-WS33
- Prvek systému PocketHome®

# Montáž


Obr.1



Obr.2




Obr.3

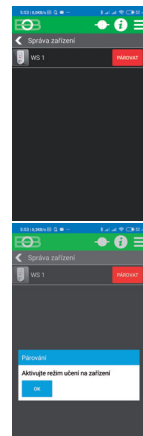

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!  
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

# Uvedení do provozu

1. Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Na centrální jednotce PH-CJ39 nastavte časový program (viz návod na PH-CJ39) **POZN.: časové programy lze nastavovat od programu číslo 10!**
4. V aplikaci nebo SW pro PH-CJ39 (EOB Pocket Home) vyberte skupinu prvků WS a přidejte prvek WS (obr.3).
5. Na PH-WS03 krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
6. V aplikaci nebo SW EOB PocketHome stiskněte **Párovat**. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.



Přijímač je možné ovládat (zapínat a vypínat) neomezeným počtem ovladačů PH-WS10 a PH-WS33. Ty musí být aktivovány na centrální jednotce v režimu ACTIV pro daný přijímač. Jedním ovladačem je možné ovládat max. 2 přijímače! Ovladače nejsou součástí balení a je možné je dokoupit na [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz).

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		<b>BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ</b> = režim učení kódu <b>BLIKAJÍ SOUČASNĚ</b> = kód byl naučen <b>BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE</b> = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-WS03 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



V případě záručního a požárního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.



TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm



Specialista na systém PocketHome®

**+420 607 087 605**



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685  
[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)